

AI LIGHTS LATI

COLLECTION

BIS BAYONET


PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

# BIS BAYONET

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

E27 IP20

AI LIGHTS  
LATTI

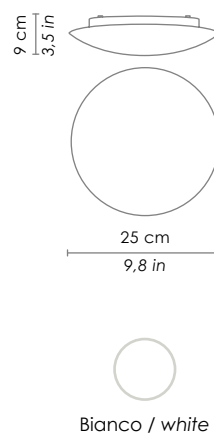

CODICE / CODE

COLORE BASE / BASE COLOUR

LL6110

bianco / white

## SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Chiusura vetro a baionetta.  
/ lamp in satin finish triplex opal blown glass. Twist-lock system for the glass component. **CE** IP20

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

250 mm / 9,8 in

Altezza / height

90 mm / 3,5 in

## SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

E27

Watt massimi / watt max

1 x 42 HS

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

## SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

## SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

parti metalliche verniciate bianco /  
white painted metal parts

Diffusore / diffuser

vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation


passiva / passive

# BIS BAYONET

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

E27 IP20

AI LIGHTS  
LATTI

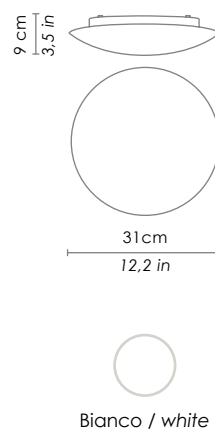

CODICE / CODE	COLORE BASE / BASE COLOUR
LL6111	bianco / white

## SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Chiusura vetro a baionetta.  
/ lamp in satin finish triplex opal blown glass. Twist-lock system for the glass component. **CE** IP20

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

310 mm / 12,2 in

Altezza / height

90 mm / 3,5 in

## SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

E27

Watt massimi / watt max

1 x 52 HS

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

## SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

## SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

parti metalliche verniciate bianco /  
white painted metal parts

Diffusore / diffuser

vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation


passiva / passive

# BIS BAYONET

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

E27 IP20

AI LIGHTS  
LATTI

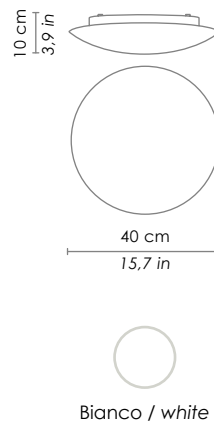

CODICE / CODE	COLORE BASE / BASE COLOUR
LL6112	bianco / white

## SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Chiusura vetro a baionetta.  
/ lamp in satin finish triplex opal blown glass. Twist-lock system for the glass component. **CE** IP20

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

400 mm / 15,7 in

Altezza / height

100 mm / 3,9 in

## SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

E27

Watt massimi / watt max

2 x 52 HS

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

## SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

## SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

parti metalliche verniciate bianco /  
white painted metal parts

Diffusore / diffuser

vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation


passiva / passive

# BIS BAYONET

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

E27 IP20

AI LIGHTS  
LATTI



Bianco / white

CODICE / CODE	COLORE BASE / BASE COLOUR
LL6113	bianco / white

## SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Chiusura vetro a baionetta.  
/ lamp in satin finish triplex opal blown glass. Twist-lock system for the glass component. **CE** IP20

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

480 mm / 18,9 in

Altezza / height

110 mm / 4,4 in

## SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

E27

Watt massimi / watt max

3 x 52 HS

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

## SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

## SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

parti metalliche verniciate bianco /  
white painted metal parts

Diffusore / diffuser

vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation


passiva / passive

# BIS BAYONET

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

LED IP20

AI LIGHTS  
LATTI



Bianco / white

CODICE / CODE	COLORE BASE / BASE COLOUR
LD611003	bianco / white

## SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type	parete - soffitto / wall - ceiling
Descrizione / description	lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Chiusura vetro a baionetta. / lamp in satin finish triplex opal blown glass. Twist-lock system for the glass component. <b>CE</b> IP20
Disponibile su richiesta / available on request	LED 2700 K - 4000 K

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape	rotonda / round
Lato / side	250 mm / 9,8 in
Altezza / height	90 mm / 3,5 in

## SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type	LED SMD
Assorbimento totale / total absorption	10 W
Flusso effettivo / lumen lamp	1310 lm
Temperatura di colore / colour temperature	3000 K
Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)	>80
Durata della lampada / lamp life	minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

## SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver	incluso / included
Tensione / voltage	220 - 240 V
Frequenza / frequency	50 - 60 Hz

## SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS


Finiture / finishes	parti metalliche verniciate bianco / white painted metal parts
Diffusore / diffuser	vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass
Dissipazione termica / thermal dissipation	passiva / passive

# BIS BAYONET

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

LED IP20

AI LIGHTS  
LATTI

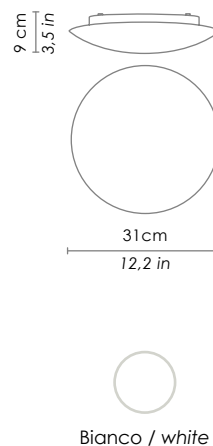

CODICE / CODE	COLORE BASE / BASE COLOUR
LD611103	bianco / white

## SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type	parete - soffitto / wall - ceiling
Descrizione / description	lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Chiusura vetro a baionetta. / lamp in satin finish triplex opal blown glass. Twist-lock system for the glass component. <b>CE</b> IP20
Disponibile su richiesta / available on request	LED 2700 K - 4000 K

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape	rotonda / round
Lato / side	310 mm / 12,2 in
Altezza / height	90 mm / 3,5 in

## SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type	LED SMD
Assorbimento totale / total absorption	16 W
Flusso effettivo / lumen lamp	1502 lm
Temperatura di colore / colour temperature	3000 K
Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)	>80
Durata della lampada / lamp life	minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

## SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver	incluso / included
Tensione / voltage	220 - 240 V
Frequenza / frequency	50 - 60 Hz

## SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS


Finiture / finishes	parti metalliche verniciate bianco / white painted metal parts
Diffusore / diffuser	vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass
Dissipazione termica / thermal dissipation	passiva / passive

# BIS BAYONET

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

LED IP20

AI LIGHTS  
LATTI

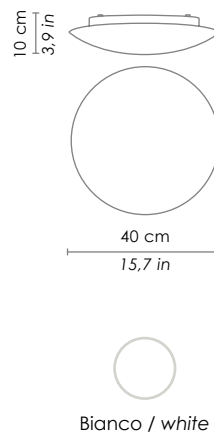

CODICE / CODE	COLORE BASE / BASE COLOUR
LD611203	bianco / white

## SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type	parete - soffitto / wall - ceiling
Descrizione / description	lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Chiusura vetro a baionetta / lamp in satin finish triplex opal blown glass. Twist-lock system for the glass component. <b>CE</b> IP20
Disponibile su richiesta / available on request	LED 2700 K - 4000 K

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape	rotonda / round
Lato / side	400 mm / 15,7 in
Altezza / height	100 mm / 3,9 in

## SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type	LED SMD
Assorbimento totale / total absorption	25 W
Flusso effettivo / lumen lamp	2117 lm
Temperatura di colore / colour temperature	3000 K
Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)	>80
Durata della lampada / lamp life	minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

## SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver	incluso / included
Tensione / voltage	220 - 240 V
Frequenza / frequency	50 - 60 Hz

## SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes	parti metalliche verniciate bianco / white painted metal parts
Diffusore / diffuser	vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass
Dissipazione termica / thermal dissipation	passiva / passive




# BIS BAYONET

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

LED IP20

AI LIGHTS  
LATTI



Bianco / white

CODICE / CODE	COLORE BASE / BASE COLOUR
LD611303	bianco / white

## SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type	parete - soffitto / wall - ceiling
Descrizione / description	lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Chiusura vetro a baionetta. / lamp in satin finish triplex opal blown glass. Twist-lock system for the glass component. <b>CE</b> IP20
Disponibile su richiesta / available on request	LED 2700 K - 4000 K

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape	rotonda / round
Lato / side	480 mm / 18,9 in
Altezza / height	100 mm / 3,9 in

## SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type	LED SMD
Assorbimento totale / total absorption	41 W
Flusso effettivo / lumen lamp	3791 lm
Temperatura di colore / colour temperature	3000 K
Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)	>80
Durata della lampada / lamp life	minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

## SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver	incluso / included
Tensione / voltage	220 - 240 V
Frequenza / frequency	50 - 60 Hz

## SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes	parti metalliche verniciate bianco / white painted metal parts
Diffusore / diffuser	vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass
Dissipazione termica / thermal dissipation	passiva / passive


# BIS BAYONET

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

LED dimmerabile / dimmable

IP20

AI LIGHTS  
LATTI



Bianco / white

CODICE / CODE

COLORE BASE / BASE COLOUR

LD613103

bianco / white

## SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Chiusura vetro a baionetta.  
/ lamp in satin finish triplex opal blown glass. Twist-lock system for the glass component. **CE** IP20

Disponibile su richiesta / available on request

LED 2700 K - 4000 K

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

310 mm / 12,2 in

Altezza / height

90 mm / 3,5 in

## SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

0 - 16 W

Flusso effettivo / lumen lamp

0 - 1502 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Dimmer

1/10 V

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

## SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

## SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

parti metalliche verniciate bianco /  
white painted metal parts

Diffusore / diffuser

vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive


# BIS BAYONET

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

LED dimmerabile / dimmable

IP20

AI LIGHTS  
LATTI



Bianco / white

CODICE / CODE

COLORE BASE / BASE COLOUR

LD613203

bianco / white

## SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Chiusura vetro a baionetta / lamp in satin finish triplex opal blown glass. Twist-lock system for the glass component. **CE** IP20

Disponibile su richiesta / available on request

LED 2700 K - 4000 K

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

400 mm / 15,7 in

Altezza / height

100 mm / 3,9 in

## SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

0 - 25 W

Flusso effettivo / lumen lamp

0 - 2117 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Dimmer

1/10 V

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

## SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

## SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

parti metalliche verniciate bianco / white painted metal parts

Diffusore / diffuser

vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive


# BIS BAYONET

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

AI LIGHTS  
LATTI

LED dimmerabile / dimmable

IP20



Bianco / white

CODICE / CODE

COLORE BASE / BASE COLOUR

LD612003

bianco / white

## SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Chiusura vetro a baionetta.  
/ lamp in satin finish triplex opal blown glass. Twist-lock system for the glass component. **CE** IP20

Disponibile su richiesta / available on request

LED 2700 K - 4000 K

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

480 mm / 18,9 in

Altezza / height

110 mm / 4,4 in

## SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

0 - 41 W

Flusso effettivo / lumen lamp

0 - 3791 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Dimmer

1/10 V

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

## SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

## SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

parti metalliche verniciate bianco /  
white painted metal parts

Diffusore / diffuser

vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive


# BIS BAYONET

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

AI LIGHTS  
LATTI

LED emergenza / emergency

IP20



Bianco / white

CODICE / CODE

COLORE BASE / BASE COLOUR

LD612603

bianco / white

## SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type	parete - soffitto / wall - ceiling
Descrizione / description	lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Chiusura vetro a baionetta / lamp in satin finish triplex opal blown glass. Twist-lock system for the glass component. <b>CE</b> IP20
Disponibile su richiesta / available on request	LED 2700 K - 4000 K

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape	rotonda / round
Lato / side	400 mm / 15,7 in
Altezza / height	100 mm / 3,9 in

## SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type	LED SMD
Assorbimento totale / total absorption	6 - 25 W
Flusso effettivo / lumen lamp	470 - 2117 lm
Temperatura di colore / colour temperature	3000 K
Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)	>80
Emergenza / emergency	autonomia 1 h / autonomy 1 h
Durata della lampada / lamp life	minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

## SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver	incluso / included
Tensione / voltage	220 - 240 V
Frequenza / frequency	50 - 60 Hz

## SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes	parti metalliche verniciate bianco / white painted metal parts
Diffusore / diffuser	vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass
Dissipazione termica / thermal dissipation	passiva / passive


# BIS BAYONET

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

AI LIGHTS  
LATTI

LED emergenza / emergency

IP20



Bianco / white

CODICE / CODE

COLORE BASE / BASE COLOUR

LD612703

bianco / white

## SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Chiusura vetro a baionetta.  
/ lamp in satin finish triplex opal blown glass. Twist-lock system for the glass component. **CE** IP20

Disponibile su richiesta / available on request

LED 2700 K - 4000 K

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

480 mm / 18,9 in

Altezza / height

110 mm / 4,4 in

## SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

12 - 41 W

Flusso effettivo / lumen lamp

760 - 3791 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Emergenza / emergency

autonomia 1 h / autonomy 1 h

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

## SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

## SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

parti metalliche verniciate bianco /  
white painted metal parts

Diffusore / diffuser

vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive