

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / OPERATION INSTRUCTION

ALU lampada a parete - soffitto / wall - ceiling lamp
LD0135B3 - LD0135G3; LD0130B3 - LD0130G3



LED NON SOSTITUIBILE /
LED NOT REPLACEABLE




NON INCLUSO /
NOT INCLUDED



AI LATTI
LIGHTS

A) L'installazione e la manutenzione va eseguita ad apparecchio spento. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Prima di iniziare i lavori di installazione, staccare l'interruttore di alimentazione generale. B) Modifiche o manomissioni del prodotto e il non rispetto delle indicazioni di seguito riportate possono rendere l'apparecchio pericoloso. C) L'apparecchio può raggiungere temperature elevate durante l'esercizio e pertanto occorre evitare il contatto con persone, animali o cose. D) I prodotti con grado di protezione 54 (IP54) sono idonei per uso esterno. E) Per la pulizia di superfici in vetro non utilizzare solventi o prodotti abrasivi. Utilizzare solo un panno umido. Per la pulizia di tutte le superfici metalliche e plastiche utilizzare un panno morbido asciutto. F) La ditta Zafferano declina ogni responsabilità per danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.

A) Installation and maintenance must be done when full power is switched off. All operations should be performed by a specialized technician. Disconnect the general power switch before starting the installation work. B) Modifications or handling of the product and the non-respect of the information below may be dangerous. C) The unit can reach high temperatures during operation and therefore any kind of physical contact must be avoided. D) Products with Index of protection 54 (IP54) rating are suitable for outdoor. E) For cleaning glass surfaces do not use solvents or abrasives. Use only a damp cloth. Cleaning of all metal and plastic surfaces using a soft dry cloth. F) The company Zafferano assumes no responsibility for damages caused by a product installed not in accordance with instructions.

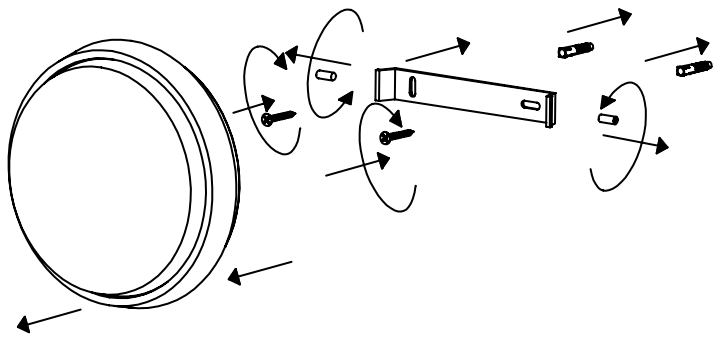


1
3

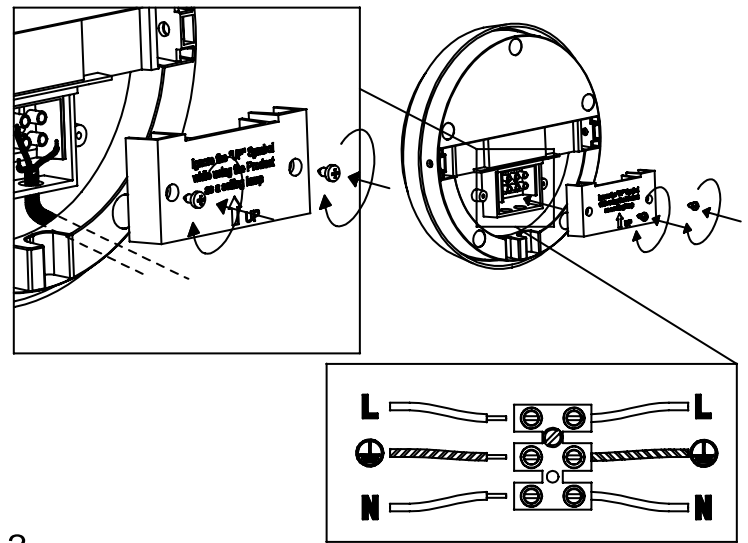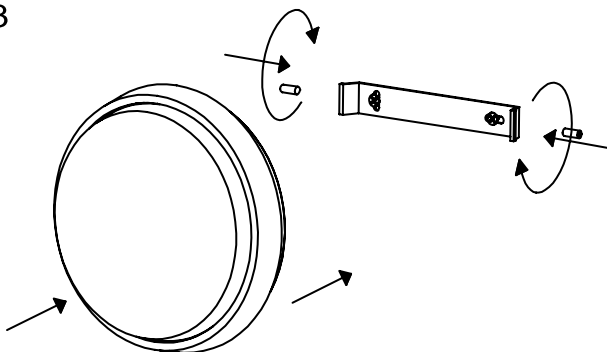

2

Distanza fori per fissaggio - mm / distance holes for fixing - mm

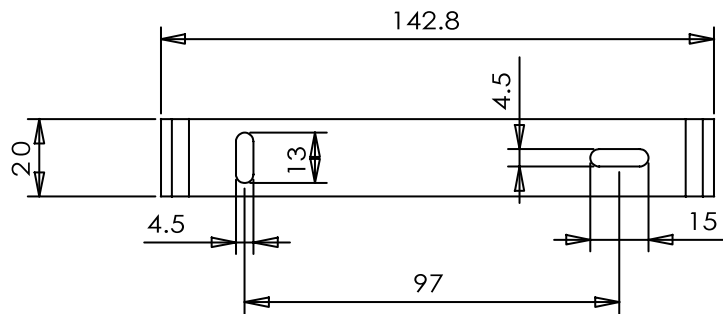

LED IP54 CE 3000K - CRI>80 - 220-240V - 50/60 Hz

DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES		POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
		BIANCO WHITE	GRIGIO SCURO DARK GREY			
17,5 x 17,5 - h 4,5 cm / 6,8 x 6,8 - h 1,7 in	LD0135	B3	G3	8,4 W	10 W	650 lm
∅ 17,5 - h 4,5 cm / ∅ 6,8 - h 1,7 in	LD0130	B3	G3	8,4 W	10 W	650 lm