


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / OPERATION INSTRUCTION

BIS BAYONET lampada da parete - soffitto / wall - ceiling lamp
 DRUM BAYONET lampada da parete - soffitto / wall - ceiling lamp

A) L'installazione e la manutenzione va eseguita ad apparecchio spento. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Prima di iniziare i lavori di installazione, staccare l'interruttore di alimentazione generale. B) Modifiche o manomissioni del prodotto e il non rispetto delle indicazioni di seguito riportate possono rendere l'apparecchio pericoloso. C) L'apparecchio può raggiungere temperature elevate durante l'esercizio e pertanto occorre evitare il contatto con persone, animali o cose. D) I prodotti con IP20 sono idonei per uso interno e non in zone umide. E) Per la pulizia di tutte le superfici metalliche e plastiche utilizzare un panno morbido asciutto. F) La ditta Zafferano declina ogni responsabilità per danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.

A) Installation and maintenance must be done when full power is switched off. All operations should be performed by a specialized technician. Disconnect the general power switch before starting the installation work. B) Modifications or handling of the product and the non-respect of the information below may be dangerous. C) The unit can reach high temperatures during operation and therefore any kind of physical contact must be avoided. D) Product with IP20 rating are suitable for indoor use only and not in wet areas. E) Cleaning of all metal and plastic surfaces using a soft dry cloth. F) The company Zafferano assumes no responsibility for damages caused by a product installed not in accordance with instructions.

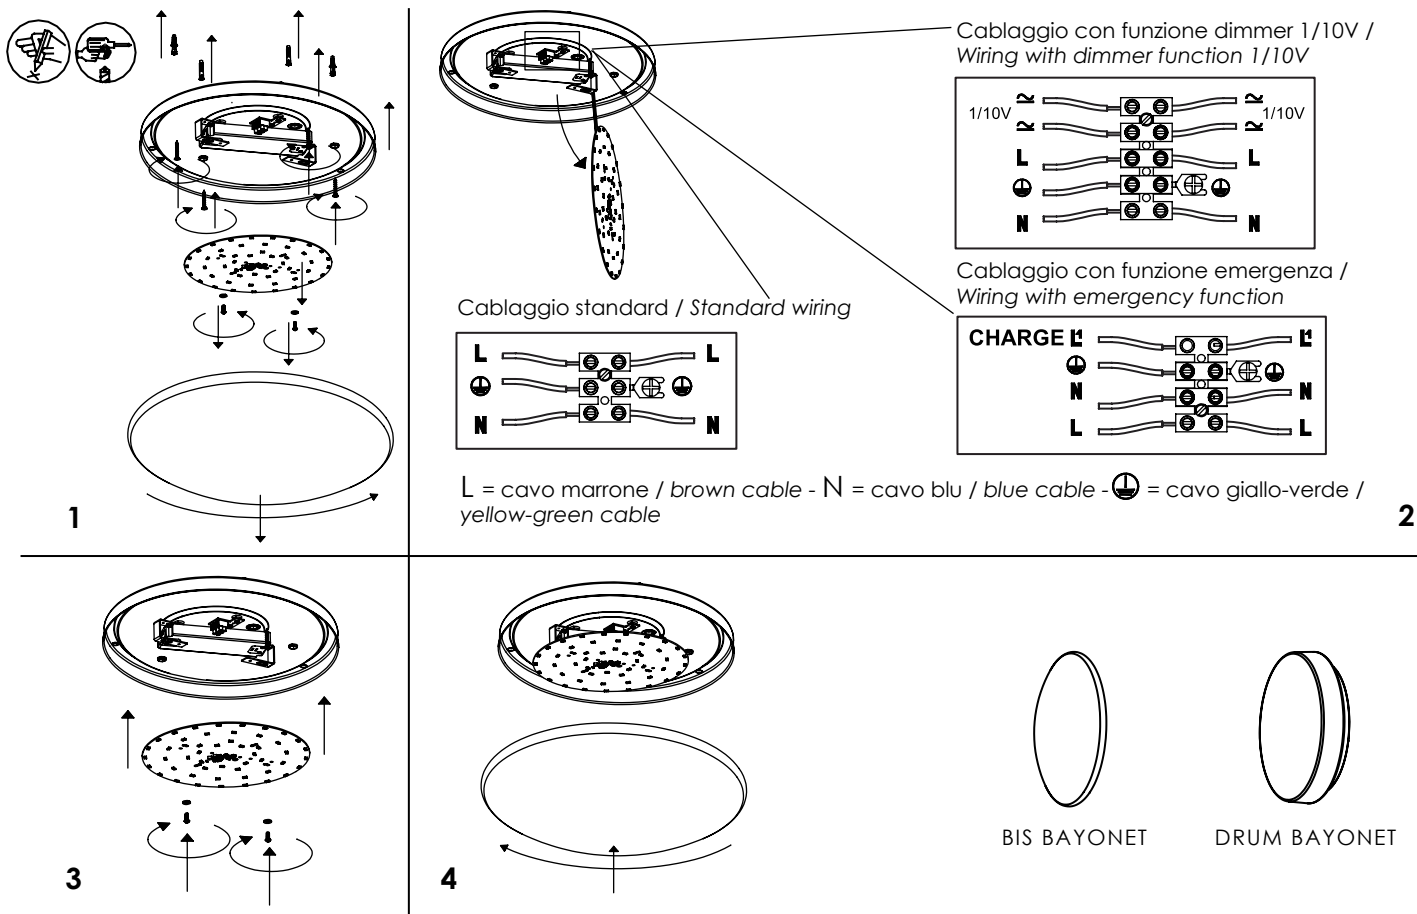

BIS BAYONET

LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V IP20

DRUM BAYONET

DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
∅ 25 cm / ∅ 9,8 in	LD611003	10 W	1310 lm
∅ 31cm / ∅ 12,2 in	LD611103	16 W	1502 lm
∅ 40 cm / ∅ 15,7 in	LD611203	25 W	2117 lm
∅ 48 cm / ∅ 18,9 in	LD611303	41 W	3791 lm

DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
∅ 30 cm / ∅ 11,8 in	LD891003	16 W	1502 lm
∅ 40 cm / ∅ 15,7 in	LD891103	25 W	2117 lm
∅ 50 cm / ∅ 19,7 in	LD891203	41 W	3791 lm
∅ 70 cm / ∅ 27,6 in	LD891303	74 W	7200 lm

BIS BAYONET

LED dimmerabile / dimmable - 3000K - CRI>80 - 220-240V IP20

DRUM BAYONET

DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	DIMMER
∅ 31cm / ∅ 12,2 in	LD613103	0 - 16 W	0 - 1502 lm	1/10V*
∅ 40 cm / ∅ 15,7 in	LD613203	0 - 25 W	0 - 2117 lm	1/10V*
∅ 48 cm / ∅ 18,9 in	LD612003	0 - 41 W	0 - 3791 lm	1/10V*

DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	DIMMER
∅ 30 cm / ∅ 11,8 in	LD893003	0 - 16W	0 - 1502 lm	1/10V*
∅ 40 cm / ∅ 15,7 in	LD893103	0 - 25W	0 - 2117 lm	1/10V*
∅ 50 cm / ∅ 19,7 in	LD893203	0 - 41W	0 - 3791 lm	1/10V*

BIS BAYONET

LED emergenza / emergency 1h S.A. - 3000K - CRI>80 - 220-240V IP20

DRUM BAYONET

DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
∅ 40 cm / ∅ 15,7 in	LD612603	6 - 25 W	470 - 2117 lm
∅ 48 cm / ∅ 18,9 in	LD612703	12 - 41 W	760 - 3791 lm

DIMENSIONS	CODE	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
∅ 40 cm / ∅ 15,7 in	LD894103	6 - 25W	470 - 2117 lm
∅ 50 cm / ∅ 19,7 in	LD894203	12 - 41W	760 - 3791 lm