


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / OPERATION INSTRUCTION

DRUM lampada da parete - soffitto / wall - ceiling lamp

A) L'installazione e la manutenzione va eseguita ad apparecchio spento. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Prima di iniziare i lavori di installazione, staccare l'interruttore di alimentazione generale. B) Modifiche o manomissioni del prodotto e il non rispetto delle indicazioni di seguito riportate possono rendere l'apparecchio pericoloso. C) L'apparecchio può raggiungere temperature elevate durante l'esercizio e pertanto occorre evitare il contatto con persone, animali o cose. D) I prodotti con grado di protezione 54 (IP54) sono idonei per uso esterno. E) Per la pulizia di tutte le superfici metalliche e plastiche utilizzare un panno morbido asciutto. F) La ditta Zafferano declina ogni responsabilità per danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.

A) Installation and maintenance must be done when full power is switched off. All operations should be performed by a specialized technician. Disconnect the general power switch before starting the installation work. B) Modifications or handling of the product and the non-respect of the information below may be dangerous. C) The unit can reach high temperatures during operation and therefore any kind of physical contact must be avoided. D) Products with Index of protection 54 (IP54) rating are suitable for outdoor. E) Cleaning of all metal and plastic surfaces using a soft dry cloth. F) The company Zafferano assumes no responsibility for damages caused by a product installed not in accordance with instructions.

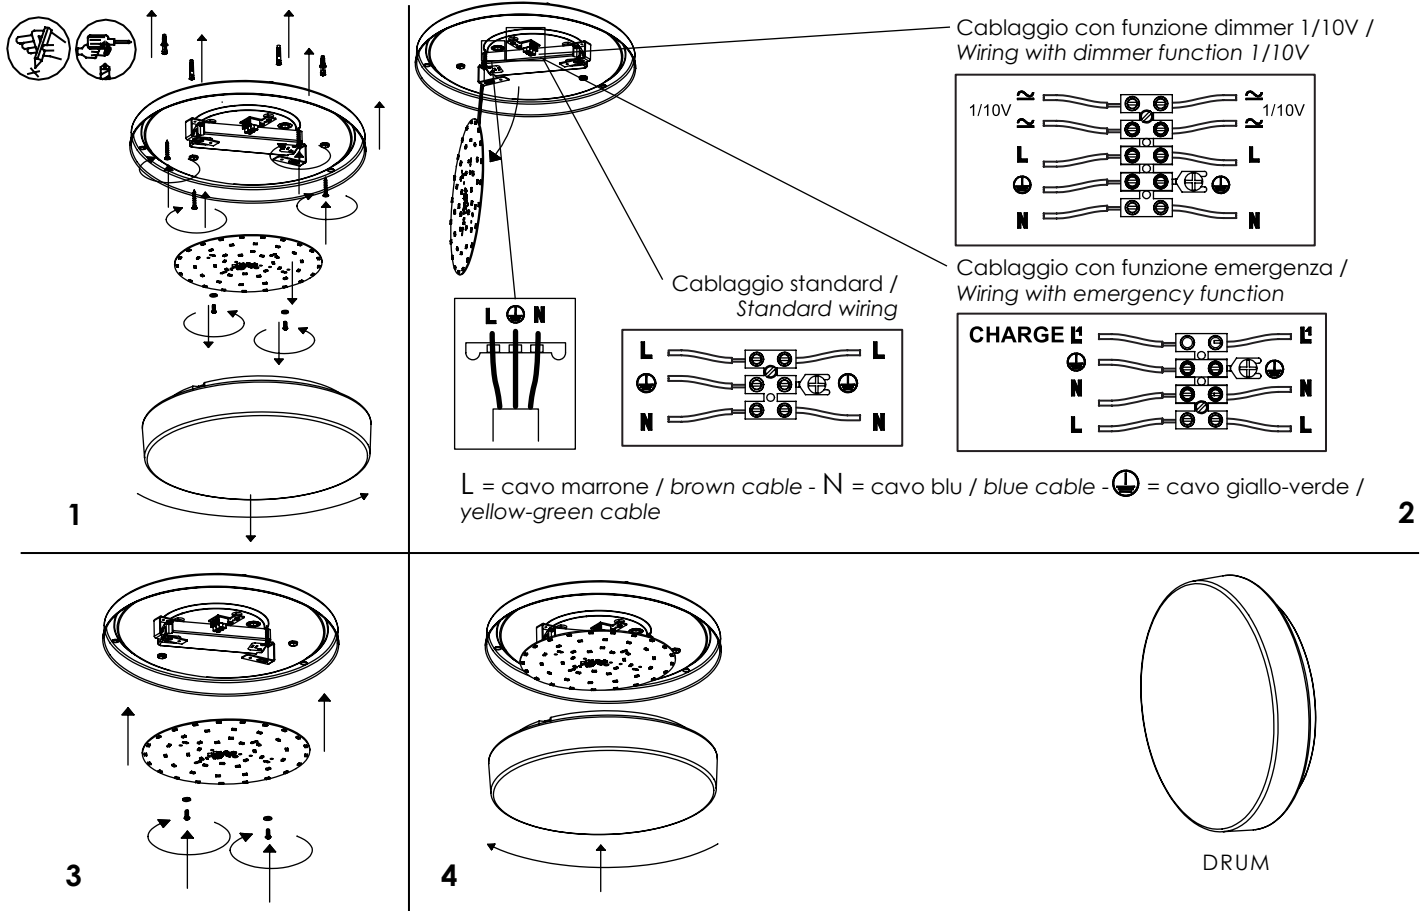

LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V IP44

DIMENSIONS	CODE	TRASPARENTE CLEAR	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	GIALLO YELLOW	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
Ø 30 cm / Ø 11,8 in	LD8701	N3	RO3	AR3	BL3	VE3	G13	16 W	1502 lm
Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD8731	N3	RO3	AR3	BL3	VE3	G13	25 W	2117 lm
Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LD8761	N3	RO3	AR3	BL3	VE3	G13	41 W	3791 lm

LED dimmerabile / dimmable - 3000K - CRI>80 - 220-240V IP44

DIMENSIONS	CODE	TRASPARENTE CLEAR	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	GIALLO YELLOW	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD	DIMMER
Ø 30 cm / Ø 11,8 in	LD8703	N3	RO3	AR3	BL3	VE3	G13	0 - 16 W	0-1502 lm	1/10V*
Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD8733	N3	RO3	AR3	BL3	VE3	G13	0 - 25 W	0-2117 lm	1/10V*
Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LD8763	N3	RO3	AR3	BL3	VE3	G13	0 - 41 W	0-3791 lm	1/10V*

LED emergenza / emergency 1h S.A. - 3000K - CRI>80 - 220-240V IP44

DIMENSIONS	CODE	TRASPARENTE CLEAR	ROSSO RED	ARANCIO ORANGE	BLU BLUE	VERDE GREEN	GIALLO YELLOW	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LED BOARD
Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD8742	N3	RO3	AR3	BL3	VE3	G13	6 - 25 W	470 - 2117 lm
Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LD8772	N3	RO3	AR3	BL3	VE3	G13	12 - 41 W	760 - 3791 lm