


DRUM METAL lampada da parete e soffitto / wall - ceiling lamp

A) L'installazione e la manutenzione va eseguita ad apparecchio spento. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Prima di iniziare i lavori di installazione, staccare l'interruttore di alimentazione generale. **B)** Modifiche o manomissioni del prodotto e il non rispetto delle indicazioni di seguito riportate possono rendere l'apparecchio pericoloso. **C)** L'apparecchio può raggiungere temperature elevate durante l'esercizio e pertanto occorre evitare il contatto con persone, animali o cose. **D)** I prodotti con IP44 sono ideati per uso in zone umide. **E)** Per la pulizia di tutte le superfici metalliche e plastiche utilizzare un panno morbido asciutto. **F)** La ditta Zafferano declina ogni responsabilità per danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.

A) Installation and maintenance must be done when full power is switched off. All operations should be performed by a specialized technician. Disconnect the general power switch before starting the installation work. **B)** Modifications or handling of the product and the non-respect of the information below may be dangerous. **C)** The unit can reach high temperatures during operation and therefore any kind of physical contact must be avoided. **D)** Product with IP44 rating are suitable for use in wet areas. **E)** Cleaning of all metal and plastic surfaces using a soft dry cloth. **F)** The company Zafferano assumes no responsibility for damages caused by a product installed not in accordance with instructions.

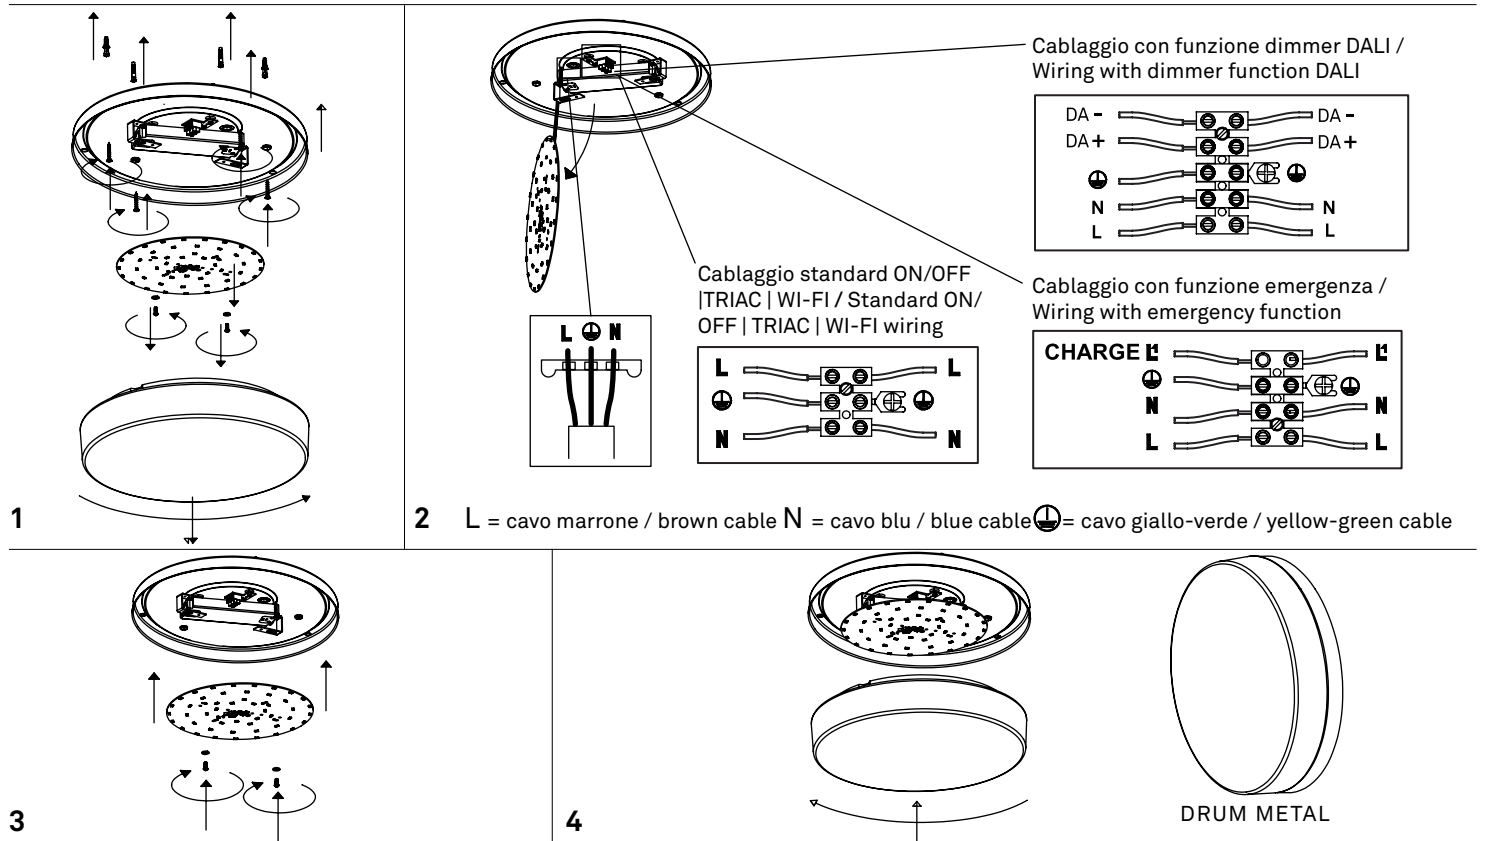

LED | 3000K | CRI≥90 | 220-240V | IP44

DIMENSIONS	CODE	CHROME	WHITE	POWER LED	TOTAL ABS.	LUMEN LED	LUMEN LAMP	BEAM ANGLE
∅ 30 cm / ∅ 11,8 in	LD8701	C3	B3	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	130°
∅ 40 cm / ∅ 15,7 in	LD8731	C3	B3	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	130°
∅ 50 cm / ∅ 19,7 in	LD8761	C3	B3	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	130°

LED DIMMER | 3000K | CRI≥90 | 220-240V | IP44

DIMENSIONS	CODE	CHROME	WHITE	POWER LED	TOTAL ABS.	LUMEN LED	LUMEN LAMP	BEAM ANGLE	DIMMER
∅ 30 cm / ∅ 11,8 in	LD870113	C3	B3	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	130°	TRIAC
∅ 30 cm / ∅ 11,8 in	LD870123	C3	B3	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	130°	DALI
∅ 30 cm / ∅ 11,8 in	LD870133	C3	B3	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	130°	WI-FI
∅ 40 cm / ∅ 15,7 in	LD873113	C3	B3	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	130°	TRIAC
∅ 40 cm / ∅ 15,7 in	LD873123	C3	B3	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	130°	DALI
∅ 40 cm / ∅ 15,7 in	LD873133	C3	B3	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	130°	WI-FI
∅ 50 cm / ∅ 19,7 in	LD876113	C3	B3	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	130°	TRIAC
∅ 50 cm / ∅ 19,7 in	LD876123	C3	B3	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	130°	DALI
∅ 50 cm / ∅ 19,7 in	LD876133	C3	B3	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	130°	WI-FI

LED EMERGENZA/EMERGENCY 3H S.A. | 3000K | CRI≥90 | 220-240V | IP44

DIMENSIONS	CODE	CHROME	WHITE	POWER LED	TOTAL ABS.	LUMEN LED	LUMEN LAMP	BEAM ANGLE
∅ 40 cm / ∅ 15,7 in	LD8743	C3	B3	17 W	5 - 18,5 W	2200 lm	475 - 1510 lm	130°
∅ 50 cm / ∅ 19,7 in	LD8745	C3	B3	27,5	5 - 29 W	3450 lm	370 - 2070 lm	130°

LED NON SOSTITUIBILE
LED NOT REPLACEABLE

Visita il nostro sito per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle caratteristiche del prodotto
For more information and updates visit our website
www.zafferanoitalia.com

DESIGNED BY ZAFFERANO
SRL IN ITALY, MADE IN PRC.
Zafferano srl Viale dell'Industria, 26
Quinto di Treviso - Italy



NON INCLUSO
NOT INCLUDED