


TREVISEO lampada da parete - soffitto / wall - ceiling lamp

**A)** L'installazione e la manutenzione va eseguita ad apparecchio spento. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Prima di iniziare i lavori di installazione, staccare l'interruttore di alimentazione generale. **B)** Modifiche o manomissioni del prodotto e il non rispetto delle indicazioni di seguito riportate possono rendere l'apparecchio pericoloso. **C)** L'apparecchio può raggiungere temperature elevate durante l'esercizio e pertanto occorre evitare il contatto con persone, animali o cose. **D)** I prodotti con IP20 sono ideati per uso interno e non in zone umide. **E)** Per la pulizia di tutte le superfici metalliche e plastiche utilizzare un panno morbido asciutto. **F)** La ditta Zafferano declina ogni responsabilità per danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.

**A)** Installation and maintenance must be done when full power is switched off. All operations should be performed by a specialized technician. Disconnect the general power switch before starting the installation work. **B)** Modifications or handling of the product and the non-respect of the information below may be dangerous. **C)** The unit can reach high temperatures during operation and therefore any kind of physical contact must be avoided. **D)** Product with IP20 rating are suitable for indoor use only and not in wet areas. **E)** Cleaning of all metal and plastic surfaces using a soft dry cloth. **F)** The company Zafferano assumes no responsibility for damages caused by a product installed not in accordance with instructions.

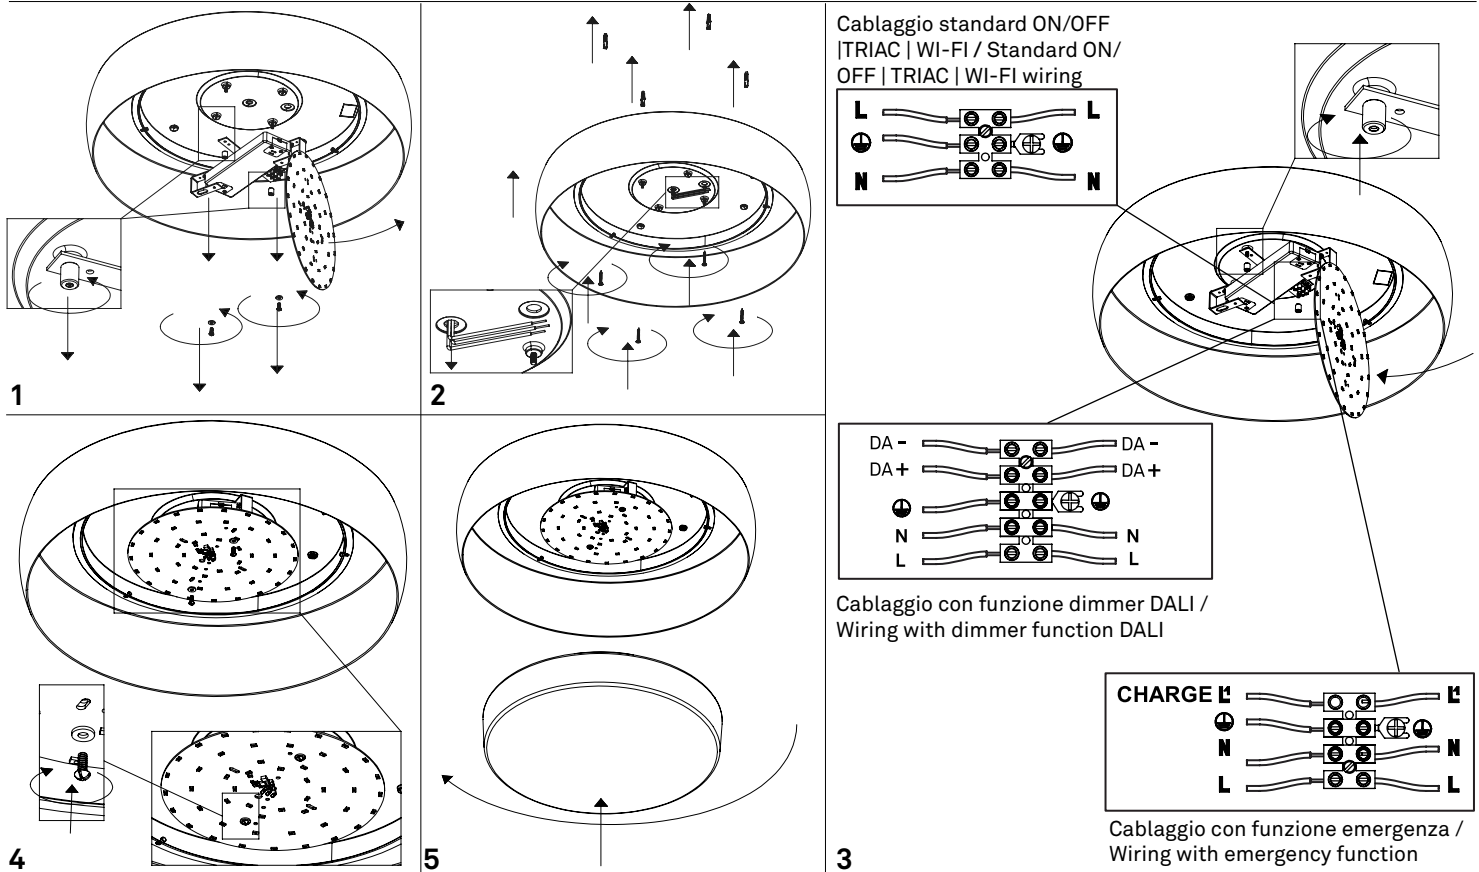

LED | 3000K | CRI≥90 | 220-240V

DIMENSIONS	CODE	WHITE	BLACK	GREY	IP	POWER LED	TOTAL ABS.	LUMEN LED	LUMEN LAMP	BEAM ANGLE	DRIVER OUTPUT
Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD120103	B	N	G	IP44	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	120°	450 mA
Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LD120203	B	N	G	IP44	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	120°	750 mA
Ø 60 cm / Ø 23,6 in	LD120303	B	N	G	IP44	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	120°	1,2 A
Ø 80 cm / Ø 31,5 in	LD120403	B	N	G	IP20	67 W	70 W	7200 lm	5060 lm	120°	500/700 mA

LED DIMMER | 3000K | CRI≥90 | 220-240V | IP44

DIMENSIONS	CODE	WHITE	BLACK	GREY	POWER LED	TOTAL ABS.	LUMEN LED	LUMEN LAMP	BEAM ANGLE	DIMMER	DRIVER OUTPUT
Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD120113	B	N	G	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	120°	TRIAC	450 mA
Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD120123	B	N	G	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	120°	DALI	450 mA
Ø 40 cm / Ø 15,7 in	LD120133	B	N	G	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	120°	WI-FI	450 mA
Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LD120213	B	N	G	17,5 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	120°	TRIAC	750 mA
Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LD120223	B	N	G	17,5 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	120°	DALI	750 mA
Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LD120233	B	N	G	17,5 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	120°	WI-FI	750 mA
Ø 60 cm / Ø 23,6 in	LD120313	B	N	G	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	120°	TRIAC	1,2 A
Ø 60 cm / Ø 23,6 in	LD120323	B	N	G	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	120°	DALI	1,2 A
Ø 60 cm / Ø 23,6 in	LD120333	B	N	G	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	120°	WI-FI	1,2 A

LED EMERGENZA/EMERGENCY 3H S.A. | 3000K | CRI≥90 | 220-240V | IP44

DIMENSIONS	CODE	WHITE	BLACK	GREY	POWER LED	TOTAL ABS.	LUMEN LED	LUMEN LAMP	BEAM ANGLE	DRIVER OUTPUT
Ø 50 cm / Ø 19,7 in	LD127203	B	N	G	17 W	5 - 18,5 W	2200 lm	475 - 1510 lm	120°	24 V
Ø 60 cm / Ø 23,6 in	LD127303	B	N	G	27,5 W	5 - 29 W	3450 lm	370 - 2070 lm	120°	24 V

LED NON SOSTITUIBILE  
LED NOT REPLACEABLE

Visita il nostro sito per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle caratteristiche del prodotto  
For more information and updates visit our website  
www.zafferanoitalia.com

DESIGNED BY ZAFFERANO  
SRL IN ITALY, MADE IN PRC.  
Zafferano srl Viale dell'Industria, 26  
Quinto di Treviso - Italy

CE   
NON INCLUSO  
NOT INCLUDED