


A) L'installazione e la manutenzione va eseguita ad apparecchio spento. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Prima di iniziare i lavori di installazione, staccare l'interruttore di alimentazione generale. **B)** Modifiche o manomissioni del prodotto e il non rispetto delle indicazioni di seguito riportate possono rendere l'apparecchio pericoloso. **C)** L'apparecchio può raggiungere temperature elevate durante l'esercizio e pertanto occorre evitare il contatto con persone, animali o cose. **D)** I prodotti con IP20 sono idonei per uso interno e non in zone umide. **E)** Per la pulizia di tutte le superfici metalliche e plastiche utilizzare un panno morbido asciutto. **F)** La ditta Zafferano declina ogni responsabilità per danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.

A) Installation and maintenance must be done when full power is switched off. All operations should be performed by a specialized technician. Disconnect the general power switch before starting the installation work. **B)** Modifications or handling of the product and the non-respect of the information below may be dangerous. **C)** The unit can reach high temperatures during operation and therefore any kind of physical contact must be avoided. **D)** Product with IP20 rating are suitable for indoor use only and not in wet areas. **E)** Cleaning of all metal and plastic surfaces using a soft dry cloth. **F)** The company Zafferano assumes no responsibility for damages caused by a product installed not in accordance with instructions.



NON INCLUSO
NOT INCLUDED

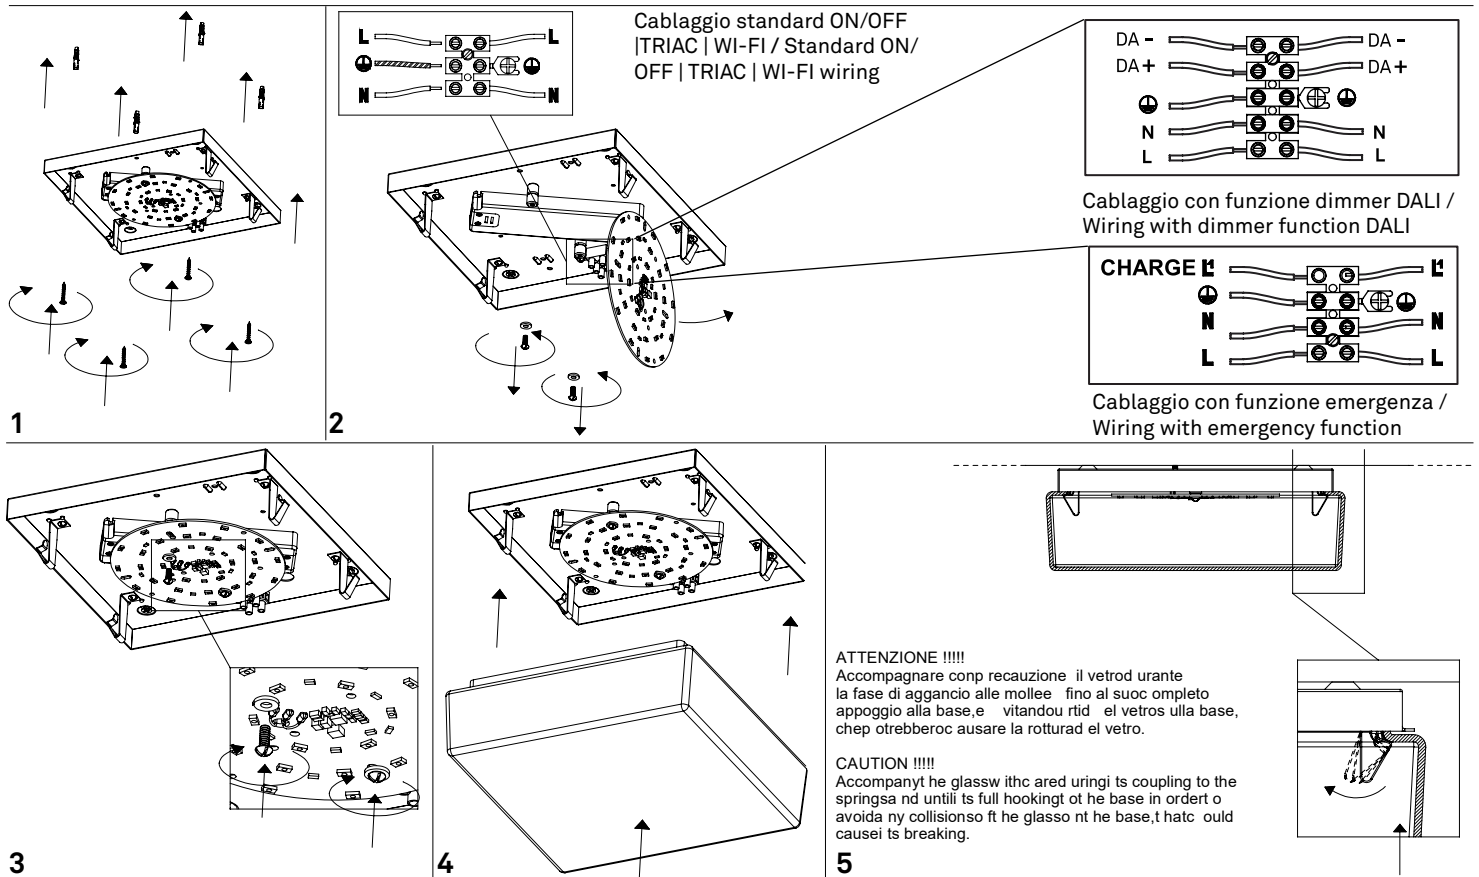

LED | 3000K | CRI≥90 | 220-240V | 50-60 Hz | IP20

DIMENSIONS	CODE	WHITE	BLACK	GREY	POWER LED	TOTAL ABS.	LUMEN LED	LUMEN LAMP	BEAM ANGLE	DRIVER OUTPUT
32,5 x 32,5 x 8,8 cm / 12,6 x 12,6 x 3,5 in	LD1303	B3	N3	G3	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	120°	450 mA
60,5 x 32,5 x 8,8 cm / 23,8 x 12,6 x 3,5 in	LD1302	B3	N3	G3	2 x 10,5 W	2 x 12,5 W	2 x 1350 lm	2 x 1110 lm	120°	450 mA
60,5 x 60,5 x 8,8 cm / 23,8 x 23,8 x 3,5 in	LD1301	B3	N3	G3	4 x 10,5 W	4 x 12,5 W	4 x 1350 lm	4 x 1110 lm	120°	450 mA

LED DIMMER | 3000K | CRI≥90 | 220-240V | 50-60 Hz | IP20

DIMENSIONS	CODE	WHITE	BLACK	GREY	POWER LED	TOTAL ABS.	LUMEN LED	LUMEN LAMP	BEAM ANGLE	DIMMER	DRIVER OUTPUT
32,5 x 32,5 x 8,8 cm / 12,6 x 12,6 x 3,5 in	LD1313	B3	N3	G3	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	120°	TRIAC	450 mA
32,5 x 32,5 x 8,8 cm / 12,6 x 12,6 x 3,5 in	LD1323	B3	N3	G3	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	120°	DALI	450 mA
32,5 x 32,5 x 8,8 cm / 12,6 x 12,6 x 3,5 in	LD1333	B3	N3	G3	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	120°	WI-FI	450 mA

LED NON SOSTITUIBILE
LED NOT REPLACEABLE

Visita il nostro sito per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle caratteristiche del prodotto
For more information and updates visit our website
www.zafferanoitalia.com

DESIGNED BY ZAFFERANO
SRL IN ITALY, MADE IN PRC.
Zafferano srl Viale dell'Industria, 26
Quinto di Treviso - Italy

NON INCLUSO
NOT INCLUDED

