
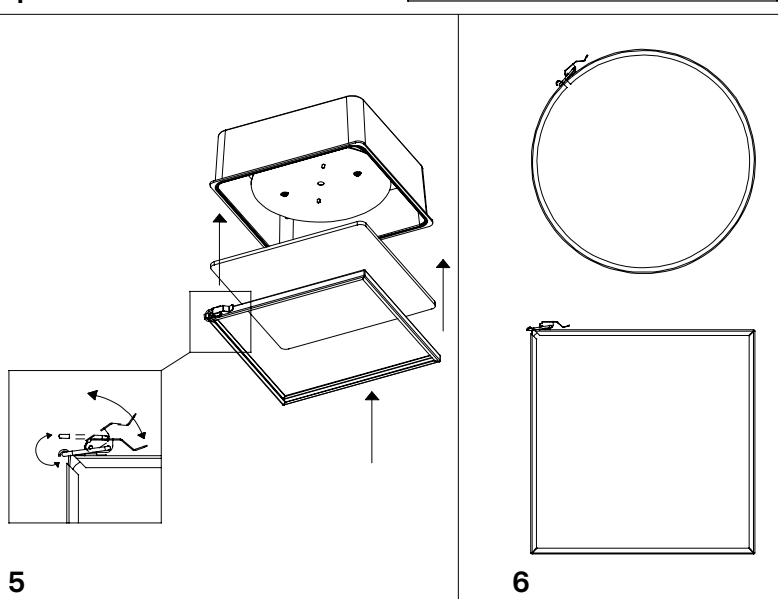
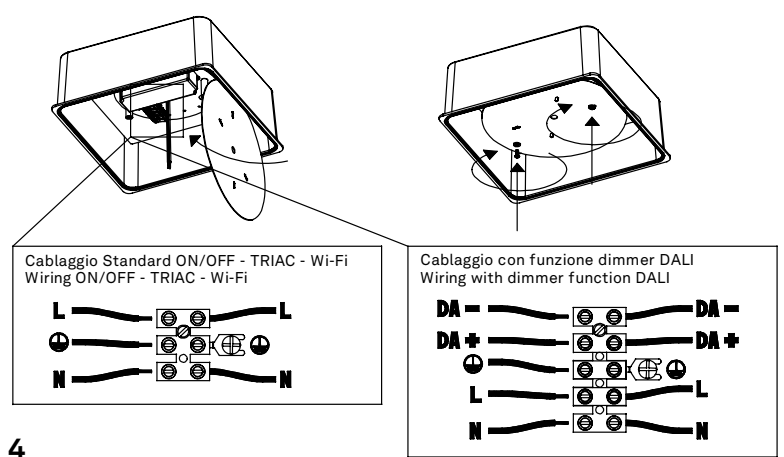
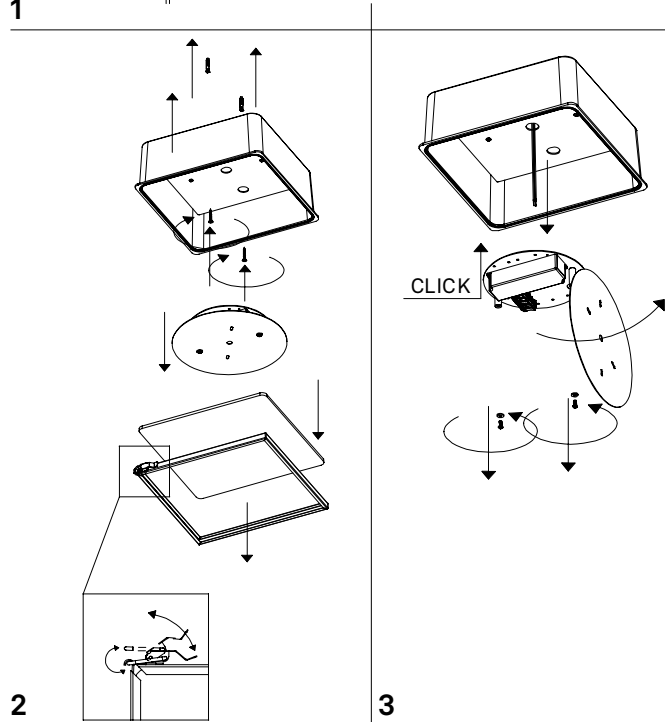


BOX lampada a parete e soffitto / wall-ceiling lamp  
LD8411; LD8421; LD8431; LD8441; LD8461; LD8471; LD8481; LD8491

**A)** L'installazione e la manutenzione va eseguita ad apparecchio spento. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Prima di iniziare i lavori di installazione, staccare l'interruttore di alimentazione generale. **B)** Modifiche o manomissioni del prodotto e il non rispetto delle indicazioni di seguito riportate possono rendere l'apparecchio pericoloso. **C)** L'apparecchio può raggiungere temperature elevate durante l'esercizio e pertanto occorre evitare il contatto con persone, animali o cose. **D)** I prodotti con IP43 sono idonei per uso interno e non in zone umide. **E)** Per la pulizia di tutte le superfici metalliche e plastiche utilizzare un panno morbido asciutto. **F)** La ditta Zafferano declina ogni responsabilità per danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.

**A)** Installation and maintenance must be done when full power is switched off. All operations should be performed by a specialized technician. Disconnect the general power switch before starting the installation work. **B)** Modifications or handling of the product and the non-respect of the information below may be dangerous. **C)** The unit can reach high temperatures during operation and therefore any kind of physical contact must be avoided. **D)** Product with IP43 rating are suitable for indoor use only and not in wet areas. **E)** Cleaning of all metal and plastic surfaces using a soft dry cloth. **F)** The company Zafferano assumes no responsibility for damages caused by a product installed not in accordance with instructions.

Distanza fori per fissaggio - mm /  
distance holes for fixing - mm

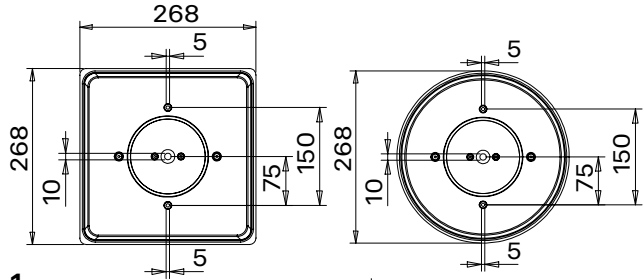

LED | 3000K | CRI>90 | 220-240V | 50-60 Hz | beam angle 120° | IP43

DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES						POWER LED	TOTAL WATT	LUMEN LED	LUMEN LAMP	DIMMER	LED POWER SUPPLY
		CLEAR	RED	ORANGE	BLUE	GREEN	YELLOW						
12 x 12 x 12 cm / 4,7 x 4,7 x 4,7 in	LD8411	NE3	RO3	AR3	BL3	VE3	GI3	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	ON-OFF	LED constant current 750mA 22,3V
	LD8421	NE3	RO3	AR3	BL3	VE3	GI3	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	TRIAC	
	LD8431	NE3	RO3	AR3	BL3	VE3	GI3	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	DALI	
	LD8441	NE3	RO3	AR3	BL3	VE3	GI3	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	WI-FI	
Ø 32 x 11 cm / Ø 12,6 x 4,3 in	LD8461	NE3	RO3	AR3	BL3	VE3	GI3	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	ON-OFF	LED constant current 750mA 22,3V
	LD8471	NE3	RO3	AR3	BL3	VE3	GI3	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	TRIAC	
	LD8481	NE3	RO3	AR3	BL3	VE3	GI3	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	DALI	
	LD8491	NE3	RO3	AR3	BL3	VE3	GI3	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	WI-FI	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa in classe E  
This product contains a class E light source



Visita il nostro sito per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle caratteristiche del prodotto  
For more information and updates visit our website  
www.zafferanoitalia.com

DESIGNED IN ITALY BY  
ZAFFERANO SRL MADE IN PRC.  
Zafferano srl Viale dell'Industria, 26  
Quinto di Treviso - Italy

NON INCLUSO  
NOT INCLUDED

